ABH 18-26 AS

Martelos perfuradores de bateria

Com SDS Plus e uma energia de impacto de 2,6 J para perfurar em betão até 26 mm.

379,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 140 03 61 00 0

Mais informação

- O potente motor sem escovas proporciona uma energia de impacto de 2,6 joules, assegurando um rápido progresso de perfuração e uma elevada taxa de remoção.
- Monitorização de contragolpes com bloqueio da função de percussão rápido inteligente, em caso de contragolpes repentinos do martelo perfurador, para proteção ideal do utilizador.
- Electronic Precision Control (EPC) com aumento lento da velocidade de trabalho para manuseio e controlo perfeitos em materiais sensíveis e superfícies desafiadoras.
- Controlo simples e preciso das rotações através do interruptor acelerador.
- Trabalho sem cansaço graças ao formato compacto e às vibrações reduzidas.
- Alteração da posição do cinzel (Vario-Lock) – fixação do cinzel em 36 posições para obter a posição de trabalho ideal.
- Área de trabalho iluminada graças à luz LED integrada.
- Se a ferramenta de aplicação encravar ou ficar presa, o acionamento para o veio da broca é interrompido.
- Compatível com acumuladores Bosch Professional 18 V desde 2008 e acumuladores AMPShare.
- Velocidade de corte máxima com acumuladores AMPShare 18 V ProCORE: A tecnologia COOLPACK 2.0 assegura mais 135% de autonomia do acumulador. A mais moderna tecnologia celular e a gestão inteligente do acumulador contribuem para 87% mais potência do que os acumuladores convencionais. A ECP (Electronic Cell Protection) protege o acumulador contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.
- Acumulador de iões de lítio ProCORE com células Highpower, indicador do nível de bateria e “Electronic Cell Protection” (ECP). A ECP protege o acumulador contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.
- O melhor equipamento para qualquer aplicação. Trabalho móvel com o sistema L-BOXX.

Envio

- 1 punho
- 1 pano para máquinas
- 1 limitador de profundidade
- 1 mala de ferramentas em plástico (L-Boxx 136)

Dados técnicos

DADOS GERAIS

Tensão da bateria	18 V
Compatibilidade da bateria	Lítio / lítio ProCORE
Interface sem fio	18 V AMPShare
Motor	sem escovas
Rotações sem carga	0 - 980 r.p.m.
Número de impactos	0 - 4 350 r.p.m.
Energia de impacto	2,6 J
Encaixe da ferramenta	SDS-plus
Ø de furo em concreto	26 mm
Ø de furo em alvenaria	68 mm
Ø de perfuração aço	13 mm
Ø de perfuração em madeira	30 mm
Peso sem bateria	3,20 kg

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Nível de pressão sonora LpA Incerteza de medição do valor medido KpA	88 dB 3 dB
Nível de potência sonora LWA Incerteza de medição do valor medido KWA	99 dB 3 dB
Valor de vibração 1 αhv 3 vias Incerteza de medição do valor medido Kα	αh,D 15,2 m/s² 1,5 m/s²
Valor de vibração 2 αhv 3 vias Incerteza de medição do valor medido Kα	αh,D 9,9 m/s² 1,5 m/s²

Exemplos de aplicação
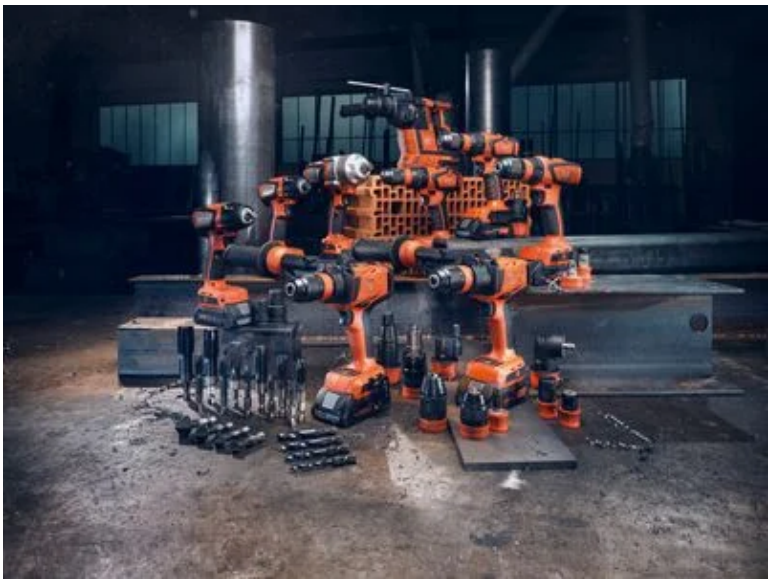
Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.