F-IRON Cut 57 AS Set 2 x 8 Ah

Sierra circular compacta a batería para metal

Potente sierra circular para metal a batería, para un corte en frío rápido y preciso de chapas, tubos y perfiles, con una profundidad de corte de hasta 57 mm. Incluye set inicial de batería con 2 baterías de 8 Ah ProCORE y cargador rápido.

759,00 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 7 136 04 62 00 0

Más información

- Máxima potencia y peso reducido: 50 % más de desbaste de material que las sierras circulares para metal convencionales gracias a la excelente combinación de motor sin escobillas, batería ProCORE y hoja de sierra perfectamente adaptada, todo con solo 3 kg de peso.
- Carcasa y protector de aluminio fundido, así como recipiente colector de virutas de material difícilmente inflamable, para disponer de la máxima seguridad frente a virutas de metal calientes y de bordes cortantes. Y ello siempre con una vista clara de la línea de corte, gracias a la luz de trabajo LED.
- Es posible serrar de forma rápida y precisa tubos, perfiles, rejillas metálicas y chapas con hasta 57 mm de profundidad de corte. Cortes largos en línea recta, gracias al adaptador para carril guía compatible con los carriles guía de Makita, BOSCH, Festool, Mafell.
- Ajuste manual de la velocidad para lograr un resultado óptimo con los materiales más diversos y sin trabajo posterior (6 niveles).
- Corte en frío prácticamente sin chispas ni rebabas.
- Preactivación de la luz LED mediante interruptor de desbloqueo.
- Tiempo de cierre del protector <0,3 s incluso tras 50 000 ciclos.
- Mejor manejo: peso reducido y empuñadura ergonómica con Softgrip para personas diestras y zurdas.
- Protección electrónica del usuario: freno eficaz (0,2 s), desconexión por sobretemperatura para evitar daños permanentes en la máquina y la batería, protección contra rearranque, interruptor de hombre muerto.
- Gran recipiente colector de virutas de material difícilmente inflamable para alargar los intervalos de vaciado.
- Carcasa de aluminio fundido resistente al calor, los arañazos y los golpes.
- Compatible con todas las baterías AMPShare ProCORE de 18 V y cargadores para una mayor potencia y flexibilidad. Adecuada también para máquinas a batería Bosch Professional de 18 V.
- Máxima velocidad de avance con las baterías AMPShare ProCORE de 18 V: La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona una duración de la

batería un 135 % más larga. La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías proporcionan un 87 % más de potencia que las baterías convencionales. La «Electronic Cell Protection» o ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.

+ Perfectamente equipada para cualquier uso. Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

Incluido en el precio

+ 1 hoja de sierra circular para acero estructural
+ 1 llave Allen de 5 mm
+ 1 tope paralelo
+ 1 cargador rápido GAL18 V-160 AS
+ 1 recipiente colector de virutas montado
+ 1 adaptador para carril guía
+ Paquete de 2 baterías ProCORE 18 V 8.0 Ah AS
+ 1 maleta de transporte (L-BOXX 238)

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Tensión de acumulador	18 V
Capacidad del acumulador	8 Ah
Compatibilidad de la batería	Iones de litio/iones de litio ProCORE
Alojamiento para la batería	18 V AMPShare
Velocidad en vacío	1 300 - 2 800 min^{-1}
Profundidad de corte máx.	57 mm
Grosor máx. de la hoja de sierra	2 mm
Ø hoja de sierra	150 mm

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad acústica LpA Incertidumbre de medición del valor de medición KpA	99,2 dB 3 dB
Nivel de potencia acústica LWA Incertidumbre de medición del valor de medición KWA	107,2 dB 3 dB
Valor de pico de ruido LpCpeak Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak	122,7 dB 3 dB
Valor de vibración 1 αhv 3 vías Incertidumbre de medición del valor de medición Kα	1,1 m/s^2 1,5 m/s^2

Ø taladro de alojamiento	20 mm
Ancho	179 mm
Altura	249 mm
Longitud	287 mm
Acero hasta 400 N/mm²	24 mm
Acero hasta 800 N/mm²	4 mm
Metales no férreos hasta 250 N/mm²	40 mm
Dimensiones de la placa base	256 x 131 mm
Peso sin batería	3,05 kg

Valor de vibración 2 αhv 3 vías	1,1 m/s²
Incertidumbre de medición del valor de medición Kα	1,5 m/s²

Ejemplos de aplicación

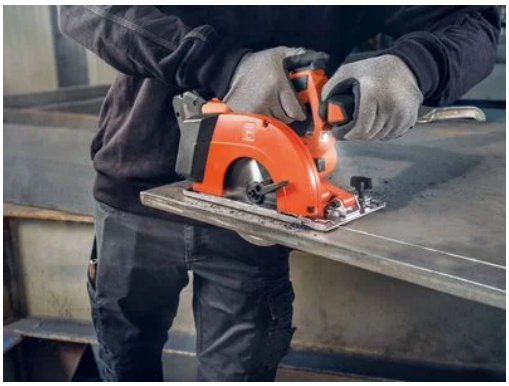
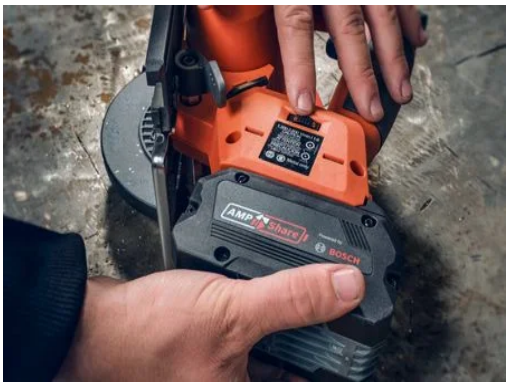
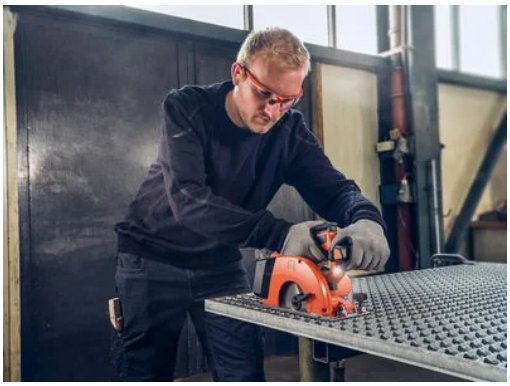

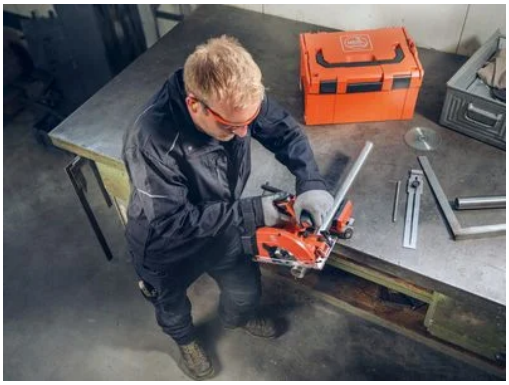

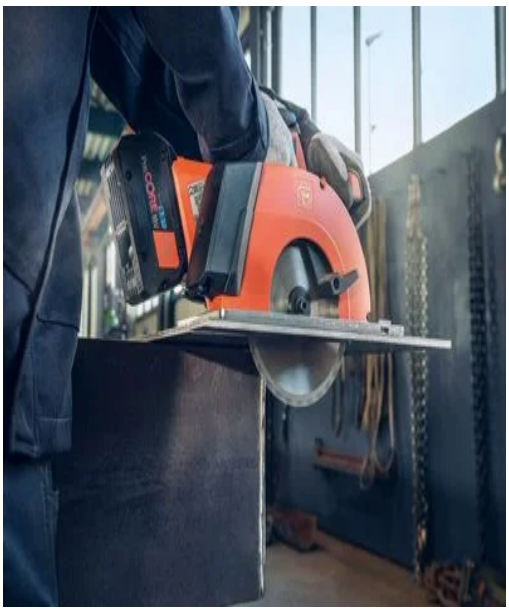

Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.