



Serra de fita a bateria ABAS 18-63 AS

Serra de fita sem fio para profundidades de corte até 63,5 mm

Serra de fita ergonómica e compacta para cortar diferentes materiais de forma móvel e confortável.

299,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 135 01 61 00 0

Mais informação

- + Tamanho compacto e operação confortável com as duas mãos para um trabalho seguro e sem esforço.
- + Muitas possibilidades - graças à troca rápida e sem ferramentas da lâmina de serra, não há limites para o processamento dos mais diferentes materiais (por exemplo, aço, alumínio e plástico).
- + Resultados de corte precisos graças ao movimento da lâmina de serra com vibrações reduzidas e à luz LED na área de trabalho.
- + Não é necessário nenhum ajuste complicado da lâmina de serra após a substituição.
- + Trabalho agradável com Softgrip.
- + Movimento sem vibrações da lâmina de serra.
- + Interruptor de ligar/desligar de segurança.
- + Compatível com todos os carregadores e acumuladores AMPShare ProCORE de 18 V para ainda mais potência e flexibilidade. Compatível também com aparelhos com acumulador Bosch Professional de 18 V.
- + Velocidade de corte máxima com acumuladores AMPShare 18 V ProCORE: A tecnologia COOLPACK 2.0 assegura mais 135% de autonomia do acumulador. A mais moderna tecnologia celular e a gestão inteligente do acumulador contribuem para 87% mais potência do que os acumuladores convencionais. A ECP (Electronic Cell Protection) protege o acumulador contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.
- + O melhor equipamento para qualquer aplicação. Trabalho móvel com o sistema L-BOXX.

Envio

- + 1 lâmina de serra de fita BIM 733T14 MS
- + 1 mala de transporte em plástico (L-BOXX 238)

Dados técnicos



DADOS GERAIS

Profundidade de corte máx.	63,5 mm
Tensão da bateria	18 V
Compatibilidade da bateria	Lítio / lítio ProCORE
Interface sem fio	18 V AMPShare
Rotações sem carga	162 r.p.m.
Dimensões da lâmina de serra	733 x 13 x 0,35 mm
Largura	200 mm
Altura	255 mm
Comprimento	355 mm
Peso sem bateria	3,30 kg

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO


Nível de pressão sonora LpA Incerteza de medição do valor medido KpA	79 dB 3 dB
Nível de potência sonora LWA Incerteza de medição do valor medido KWA	90 dB 3 dB
Valor de vibração 1 α_{hv} 3 vias Incerteza de medição do valor medido K α	5,3 m/s ² 1,5 m/s ²

Exemplos de aplicação

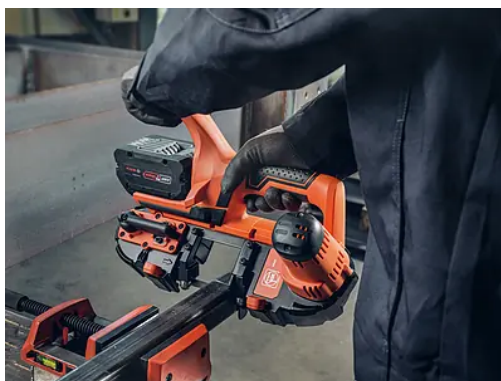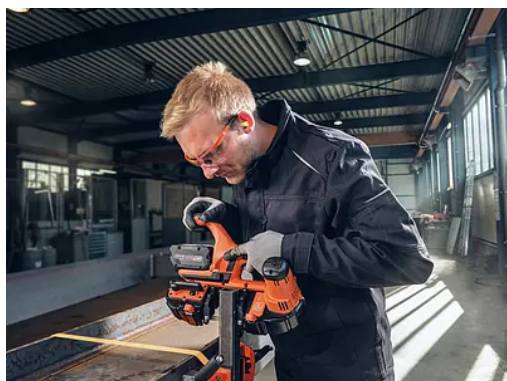



FEIN

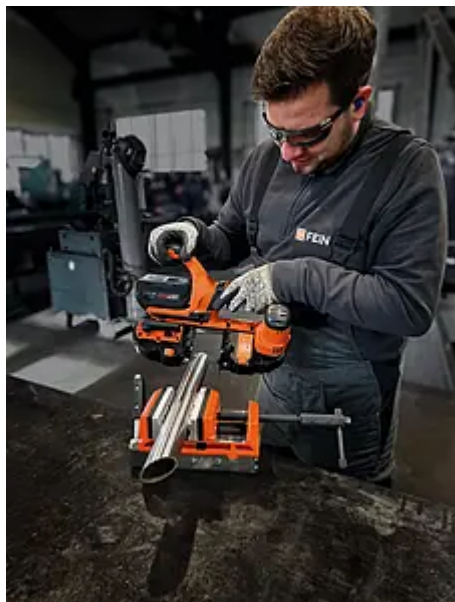

Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch**

**Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.**