



ASCD 18-200 W4 AS

Parafusadeira de impacto sem fio

Até no máx. 210 Nm com motor sem escovas e ajuste do binário em 6 níveis. Para aparafusamentos universais incl. com parafusos auto-roscantes.

289,00 € P.V.P sem IVA

N.º pedido: 7 115 11 61 00 0

Mais informação

- + Para trabalhos extremamente precisos: a ASCD 18-200 W4 AS com ajuste eletrónico do binário em 6 níveis evita a quebra das cabeças dos parafusos.
- + Motor sem escovas com grau de eficiência 30% superior e vida útil prolongada.
- + Encaixe de ferramenta com sextavado interior de 1/4 pol. para encaixar brocas e pontas de chave de caixa.
- + Torque 10% superior na rotação à esquerda para soltar parafusos extremamente apertados.
- + Robusto acionamento de impacto totalmente metálico.
- + Proteção contra contato na cabeça de acionamento.
- + Modelo compacto.
- + 700 aparafusamentos (M18) com uma carga de acumulador (ProCORE 4 Ah).
- + Manuseamento ergonómico e flexível devido a suporte de bits e de cinto fixados lateralmente.
- + Compatível com acumuladores Bosch Professional 18 V desde 2008 e acumuladores AMPShare.
- + Velocidade de corte máxima com acumuladores AMPShare 18 V ProCORE: A tecnologia COOLPACK 2.0 assegura mais 135% de autonomia do acumulador. A mais moderna tecnologia celular e a gestão inteligente do acumulador contribuem para 87% mais potência do que os acumuladores convencionais. A ECP (Electronic Cell Protection) protege o acumulador contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.
- + O melhor equipamento para qualquer aplicação. Trabalho móvel com o sistema L-BOXX.

Envio

- + 1 suporte para cinto
- + 1 compartimento para bits
- + 1 mala de ferramentas em plástico (L-Boxx 136)

Dados técnicos

DADOS GERAIS



FEIN

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Tensão da bateria	18 V
Compatibilidade da bateria	Lítio / lítio ProCORE
Interface sem fio	18 V AMPShare
Motor	sem escovas
Rotações sem carga	0 - 1 500 r.p.m.
Número de impactos	0 - 3 000 r.p.m.
Torque máx.	210 Nm
Configurações de torque	6
Encaixe da ferramenta	1/4" sextavado interno
Parafuso para madeira Ø	8 x 200 mm
Peso sem bateria	1,20 kg

Nível de pressão sonora
LpA

Incerteza de medição do valor medido KpA

96,1 dB

3 dB

Nível de potência sonora
LWA

Incerteza de medição do valor medido KWA

104,1 dB

3 dB

Valor de pico de som
LpCpeak

Incerteza de medição do valor medido KpCpeak

118,1 dB

3 dB

Valor de vibração 1 α_{hv} 3
vias

Incerteza de medição do valor medido K α

α_h 13,4 m/s²


1,5 m/s²

Exemplos de aplicação



**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

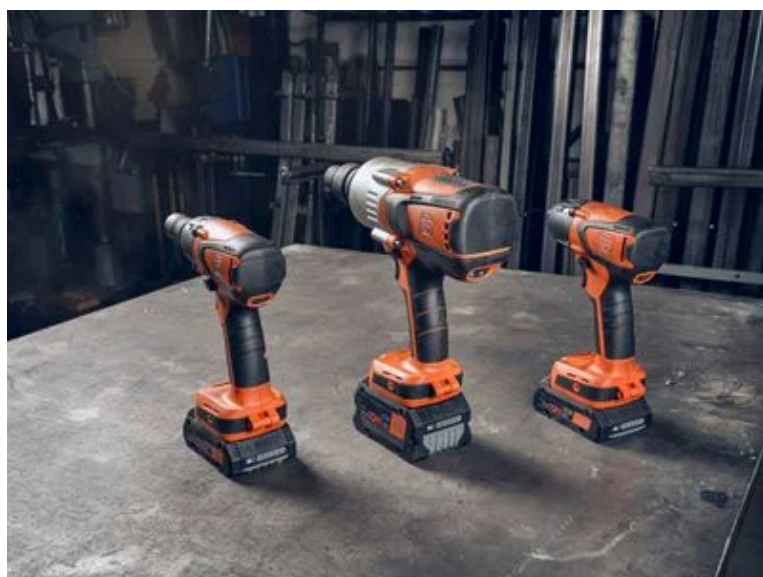



FEIN

